

Инструкция по обновлению прошивки на СПК2xx.SOM02 (Процессор 800МГц+GPU) [M04]

Внимание! Существует один способ обновления внутреннего ПО контроллера:

1) Обновление при помощи USB накопителя

Внимание! Прошивка прибора должна производиться строго в соответствии с инструкцией, иначе возможен вывод прибора из рабочего состояния. В случае неудачной прошивки прибор возможно восстановить в Сервисном Центре ОВЕН:

<http://www.owen.ua>

Обновление при помощи USB накопителя.

Процесс прошивки состоит из двух этапов. На первом этапе устанавливается начальный загрузчик или U-BOOT. На втором этапе устанавливается Linux и Codesys Runtime.


Файлы необходимые для прошивки:

Файлы находятся в папке с прошивкой, для каждой модификации СПК существует отдельная папка на диске поставки.


- 1) Файл spk2v2u.bin - файл установки начального загрузчика
- 2) Файл spk2v2f.bin - файл установки Linux и Codesys Runtime

Описание процесса прошивки:

1. Убедитесь, что в СПК2xx установлена прошивка версии не ниже 3.949. Для этого зайдите в конфигуратор на самом контроллере (как это сделать описано в руководстве к прибору). На стартовом экране конфигуратора будет отображена версия прошивки.
2. На ПК отформатируйте USB накопитель, объемом не более 16 гб, в формате FAT32.
3. Скопируйте файл установки начального загрузчика (spk2v2u.bin) в корень USB накопителя.
4. Подключите USB накопитель к СПК
5. Подайте на СПК питание
6. Войдите в сервисное меню 3 раза кликнув по экрану

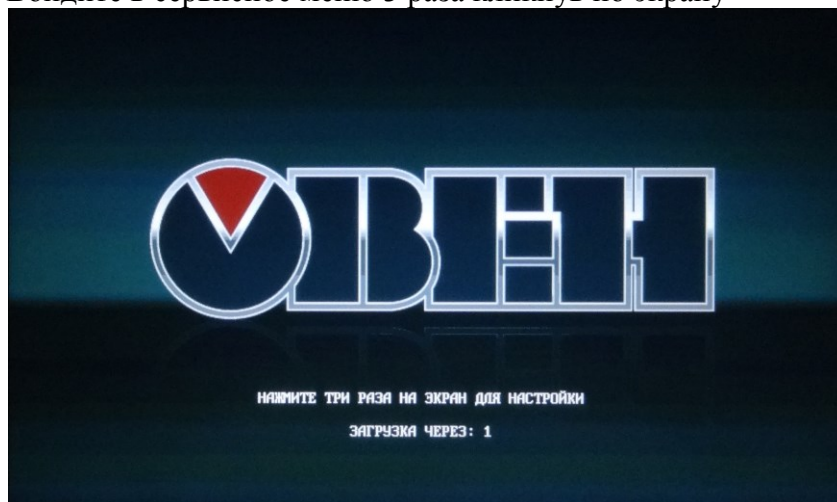

7. В сервисном меню активируйте пункт «ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ USB- ДИСК»
8. В сервисном меню активируйте пункт «ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ». (На экране будет отображаться процесс установки).

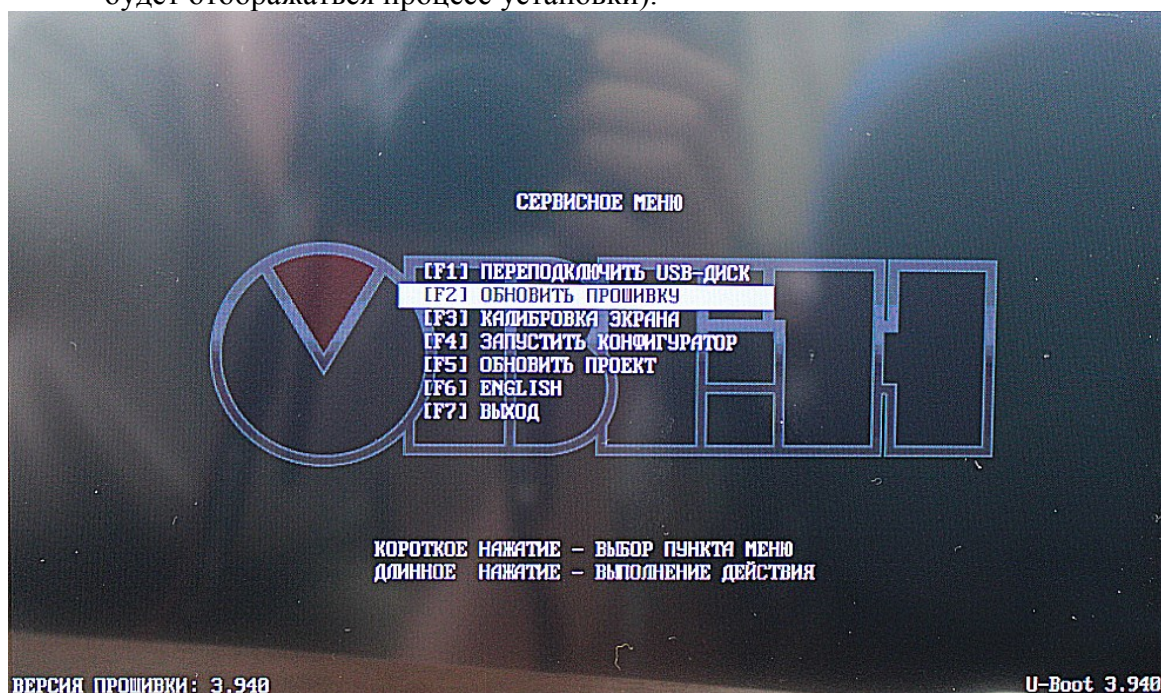

После обновления начального загрузчика снова появится меню.

Выполняем второй этап обновления ПО:

1. Извлеките из СПК USB носитель
2. Удалите файл spk2v2u.bin
3. Скопируйте файл установки Linux и CODESYS (spk2v2f.bin) в корень USB накопителя.
4. Подключите USB накопитель к СПК
5. В сервисном меню активируйте пункт «ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ USB- ДИСК»
6. В сервисном меню активируйте пункт «ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ». (На экране будет отображаться процесс установки).

В случае удачной прошивки СПК перезапустится.

После обновления прошивки первый запуск будет длиться около 1 минуты.

На модификациях СПК207 [M04] файлы прошивки едины для всех модификаций.